


NAU

Ponadczasowy urok drewna


Libet CERAMIC

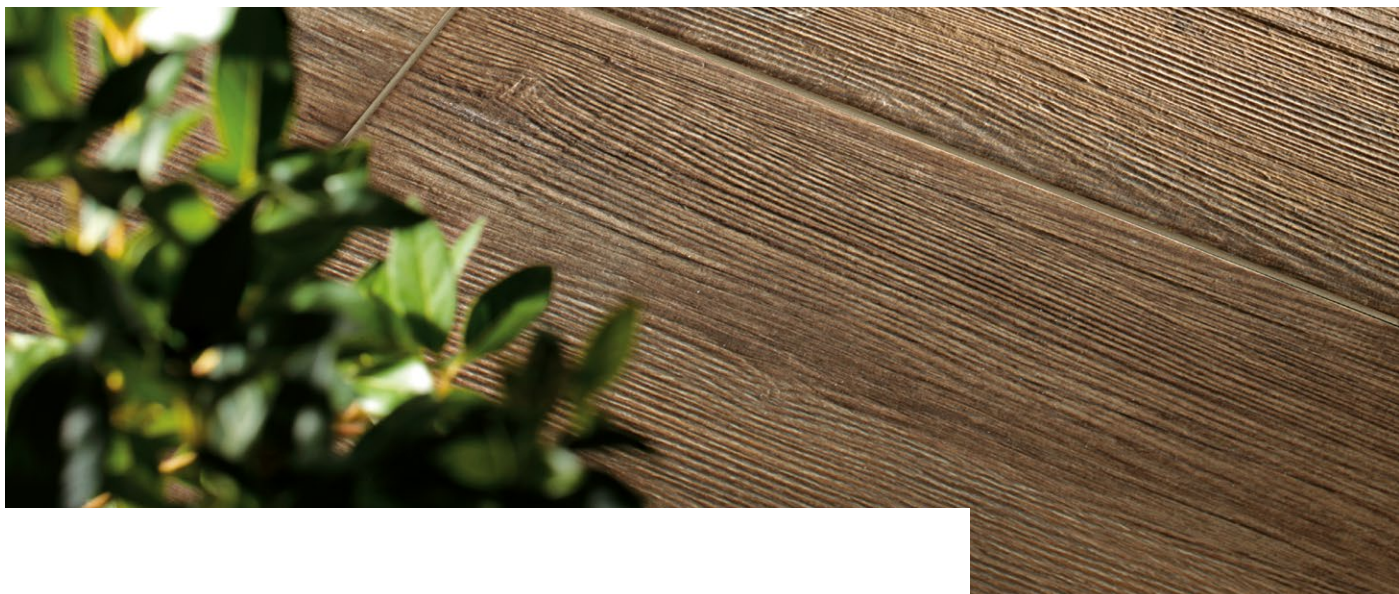


- Unikatowa faktura drewna
- Format płyty lub deski
- Komfort użytkowania
- Antypoślizgowość

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%).
Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji).

DOSTĘPNE KOLORY



fado



indie



| dostępne formaty [cm] | waga opakowania [kg] | szk. / opakowanie | m ² / opakowanie | opakowań na palecie | m ² / paleta | dostępne kolory |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 60 × 60 | 32,23 | 2 | 0,72 | 30 | 21,6 | fado indie |
| 30 × 120 | 33,40 | 2 | 0,72 | 30 | 21,6 | |

NAU

Ponadczasowy urok drewna

Libet CERAMIC

| | | | |
|---|--|-----------|----------|
| Zgodność z dokumentem odniesienia | PN-EN 14411:2012 | | |
| J/M | szt. | | |
| Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.) | ok. 16 | | |
| Wymiar poszczególnych elementów (mm) | wg katalogu producenta | | |
| Rodzaj powierzchni stempla | powierzchnia Radiale | | |
| Sposób obróbki | Gres porcelanowy barwiony w masie | | |
| Odporność na uderzenia | 0,88 | | |
| Odporność na zgięcia | S 13.671 N; R 51,7 N/mm ² | | |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] | centralnie - 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN; przekątna - 4,14 kN | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Brak szkód | | |
| Odporność na ścieranie | 139 mm ³ | | |
| Nasiąkliwość (%) | 0,05% | | |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm) | Długość | Szerokość | Grubość |
| | ± 2 | ± 2 | ± 0,5 mm |
| Współczynnik liniowej ekspansji termicznej | 6,3 x 10 ⁻⁶ oC ⁻¹ | | |
| Odporność na plamy | 5 | | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | R11 | | |
| Odporność na wstrząsy termiczne | Brak szkód | | |
| Odporność na środki chemiczne | UA ULA UHA | | |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) | Do stosowania na tarasach, basenach, ścieżkach, podjazdach, schodach, poręczach, miejscach parkingowych, na ścianach oraz wewnątrz budynku | | |
| UWAGI | zgodność z LEED - w zależności od koloru możliwe uzyskanie od 3 do 8 punktów LEED | | |

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.