

Płyty z kolekcji Mashup łączą estetykę betonu z funkcjonalnością gresów porcelanowych, tworząc eklektyczną i wszechstronną całość. Monochromatyczne tło zostało wzbogacone drobnymi, barwnymi elementami, tworząc strukturę doskonale odwzorowującą naturę betonu. Cztery zdecydowane kolory oraz okazały rozmiar płyt sprawiają, że gresy sprawdzą się na wielu powierzchniach, zwłaszcza utrzymanych w minimalistycznym i nowoczesnym stylu. Mashup, podobnie jak pozostałe płyty z kolekcji Libet Ceramic, charakteryzuje się właściwościami oraz parametrami technicznymi właściwymi dla gresu porcelanowego.



Dostępne kolory



SQUARE



WAY



BLOCK




ROAD

Tabela logistyczna

Dostępne formaty [cm]	Waga opakowania [kg]	Płyt w opakowaniu [szt.]	m ² / opakowanie	Opakowań na palecie	m ² / paleta	dostępne kolory
60 x 60	32,90	2	0,72	30	21,60	Square Way Block Road
90 x 90	37,60	1	0,81	18	14,58	

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

*produkt dostępny na zamówienie

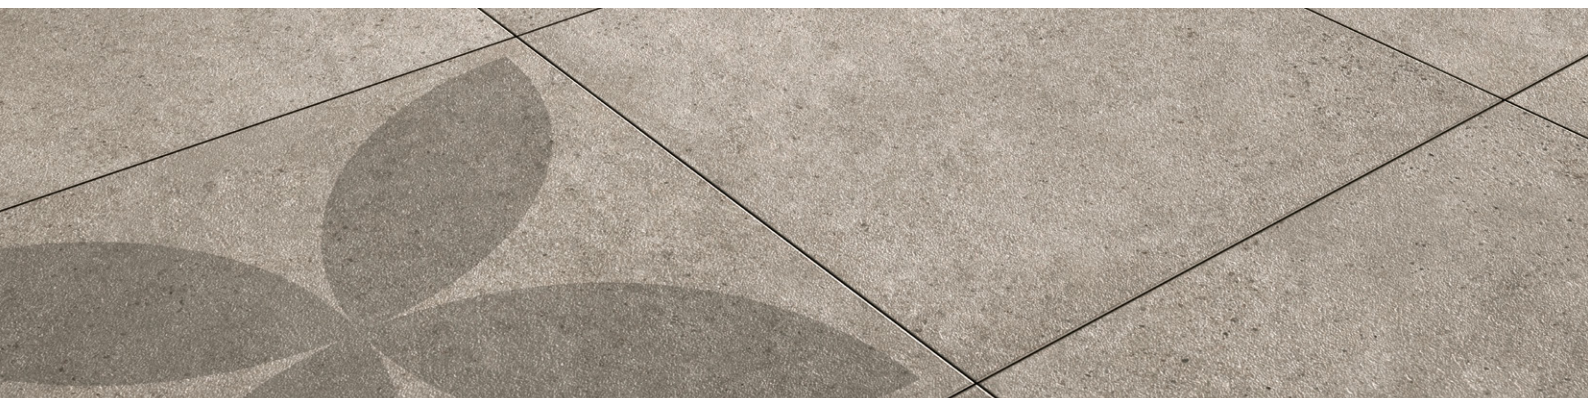

Zgodność z normą	PN-EN 14411:2012		
J/M	szt.		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	ok. 16/44		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Rodzaj powierzchni stempła	powierzchnia strukturalna		
Sposób obróbki	gres porcelanowy barwiony w masie		
Odporność na uderzenia	0,88		
Odporność na zgięcie	S 13.671 N; R 51,7 N/mm ²		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	centralnie - 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN; przekątna - 4,14 kN		
Odporność na warunki atmosferyczne	brak szkód		
Odporność na ścieranie	139 mm ³		
Nasiąkliwość [%]	0,05%		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 0,5 mm
Współczynnik liniowej ekspansji termicznej	6,3 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
Odporność na plamy	5		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	R11		
Odporność na wstrząsy termiczne	brak szkód		
Odporność na środki chemiczne	UA ULA UHA		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Do stosowania na tarasach, basenach, ścieżkach, podjazdach, schodach, poręczach, miejscach parkingowych, na ścianach oraz wewnątrz budynku		
UWAGI	zgodność z LEED - w zależności od koloru możliwe uzyskanie od 3 do 8 punktów LEED		

