



Na.me to połączenie ponadczasowego uroku kamienia z funkcjonalnością odpowiadającą oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Płyty znakomicie odzwierciedlają walory estetyczne swojego naturalnego pierwowzoru, atrakcyjnie eksponując niepowtarzalne motywy zdobnicze. Kolekcja wyróżnia się przy tym różnorodnością dostępnych formatów, faktur i kolorów, dając nieograniczone możliwości kreatywnego aranżowania przestrzeni. Wersja o grubości 2 cm oferuje 8 intrygujących opcji kolorystycznych, ujętych w 3 kategoriach.

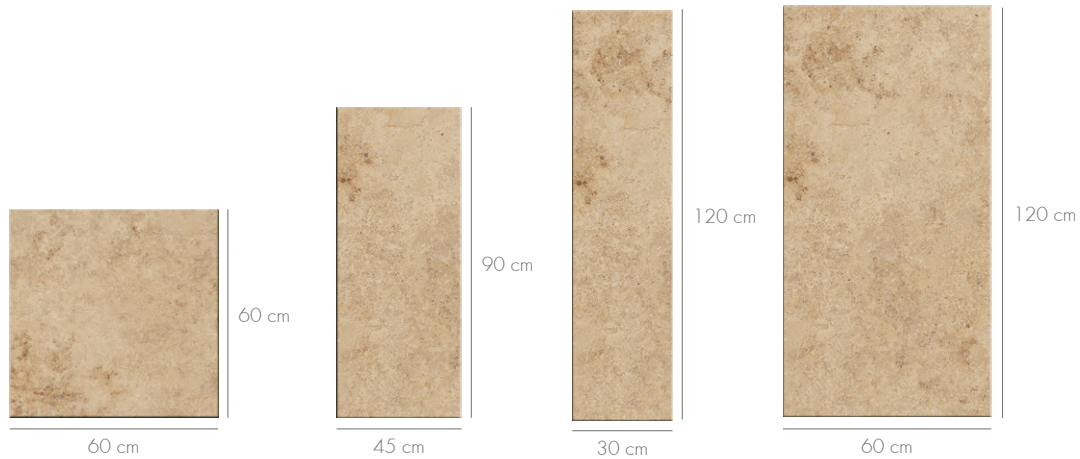

#### Dostępne kolory

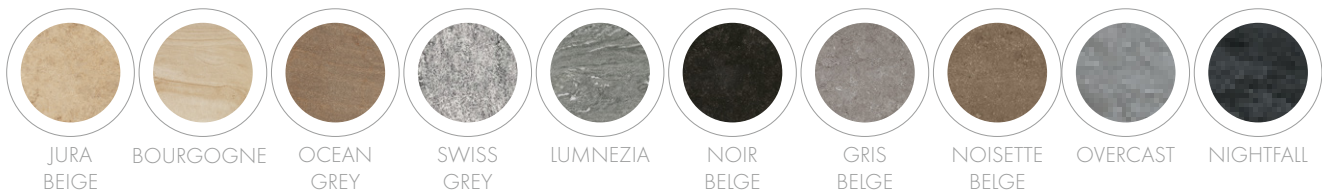

#### Tabela logistyczna

Dostępne formaty [cm]	Waga opakowania [kg]	Płyt w opakowaniu [szt.]	m <sup>2</sup> / opakowanie	Opakowań na palecie	m <sup>2</sup> / paleta	dostępne kolory
60 x 60	32,57	2	0,72	30	21,60	Jura Beige Bourgogne Ocean Grey Swiss Grey Lumnezia Noir Belge Gris Belge Noisette Belge Overcast Nightfall
90 x 45	37	2	0,81	27	21,87	
120 x 60	33,40	1	0,72	20	14,40	
120 x 30	33,40	2	0,72	20	14,40	



Zgodność z normą	PN-EN 14411:2012		
J/M	szt.		
Waga [kg/m <sup>2</sup> ] lub [kg/szt]	ok. 16		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia naturalna		
Sposób obróbki	gres porcelanowy barwiony w masie		
Odporność na uderzenia	0,88		
Odporność na zgięcia	S 13.671 N; R 51,7 N/mm <sup>2</sup>		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	centralnie - 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN; przekątna - 4,14 kN		
Odporność na warunki atmosferyczne	brak szkód		
Odporność na ścieranie	139 mm <sup>3</sup>		
Nasiąkliwość [%]	0,05%		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 0,5 mm
Współczynnik liniowej ekspansji termicznej	6,3 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
Odporność na plamy	5		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	R11		
Odporność na wstrząsy termiczne	brak szkód		
Odporność na środki chemiczne	UA ULA UHA		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Do stosowania na tarasach, basenach, ścieżkach, podjazdach, schodach, poręczach, miejscach parkingowych, na ścianach oraz wewnątrz budynku		
UWAGI	zgodność z LEED - w zależności od koloru możliwe uzyskanie od 3 do 8 punktów LEED		

